


Merkmale: MEGAWOOD®

PFLEGEHINWEISE

Eine regelmäßige Pflege minimiert dauerhafte Ablagerungen wie Pollen, Stäube oder die Ansiedlung organischer Substanzen. Wir empfehlen, die Terrasse mindestens 2 x jährlich und bei Bedarf auch häufiger gründlich zu reinigen. Die Außentemperatur sollte dabei mindestens 15°C betragen.

Bei der Reinigung bitte wie folgt vorgehen: Trockenen, losen Schmutz vom Terrassendeck kehren.

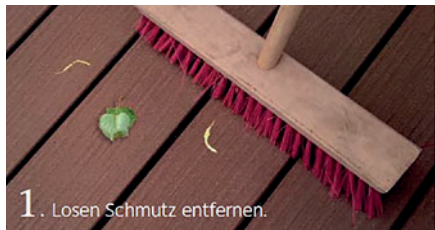


1. Losen Schmutz entfernen.

Gesamtes Terrassendeck ausreichend wässern und mindestens 15 Minuten feucht halten.




2. 15 Minuten feucht halten.

Das Terrassendeck mit einer festen Bürste oder einem Schrubber reinigen.

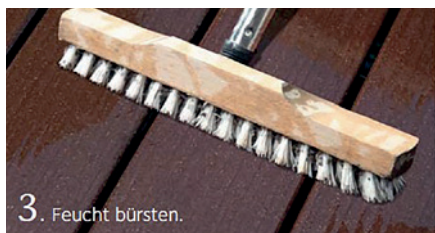

3. Feucht bürsten.

Bei hohem Reinigungsbedarf zusätzlich mit einem Flächenreiniger mit rotierender Bürste arbeiten.

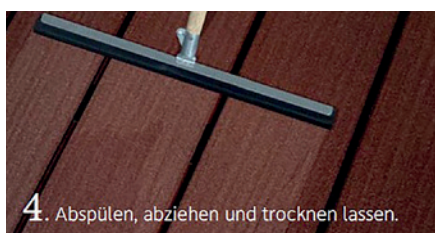

4. Abspülen, abziehen und trocknen lassen.

Gründlich mit klarem Leitungswasser abspülen.



Hinweis: Ein Gefälle von mindestens 2% erleichtert die Terrassenpflege, da Staunässe und Wasserflecken weitgehend vermieden werden. Weitere Informationen finden Sie unter: www.megawood.com/terrassenpass

STARKE REINIGUNG

Viele Fleckenarten entfernen Sonne und Regen mit der Zeit von allein.


Hartnäckige Verschmutzungen auf Basis von Ruß können mit megaclean behandelt werden. Auf das vorgereinigte und vorgewässerte Deck megaclean in verdünnter Form großflächig aufbringen und mittels Bürste einmassieren bis es aufschäumt, einwirken lassen, abschrubben und gründlich nachspülen. Eine optimale Wirkung tritt ab 15 °C Außentemperatur ein.

WASSER GEGEN REGEN

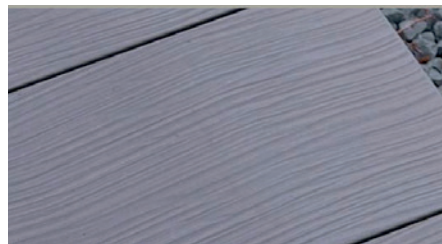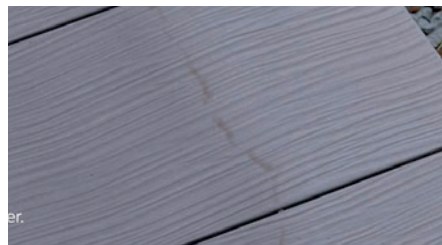


Durch Niederschlag und Staubablagerungen können sich insbesondere im Übergangsbereich von Überdachungen und Freiflächen Wasserränder bilden. Diese lassen sich mit Wasser und einem Schrubber entfernen. Der Effekt der Wasserflecken nimmt im Laufe der Zeit ab, ist aber nicht ganz zu vermeiden. Regelmäßiges Reinigen der überdachten Fläche mit klarem Wasser reduziert die Neigung zur Wasserfleckenbildung.

LEBEN AUF DER TERRASSE

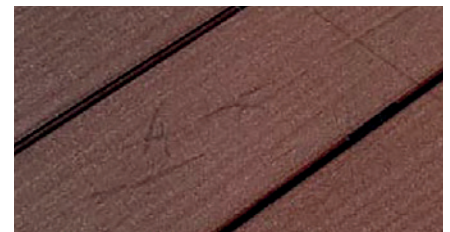


Durch die Nutzung der Terrasse werden Gebrauchsspuren oder „Polierungen“ an der Oberfläche entstehen. Diese gleichen sich mit der Zeit an und verschwinden in der Regel durch die natürliche Bewitterung. Auf regelmäßig gereinigten Terrassen entstehen weniger sichtbare Gebrauchsspuren.

ECHTE NATURFASER

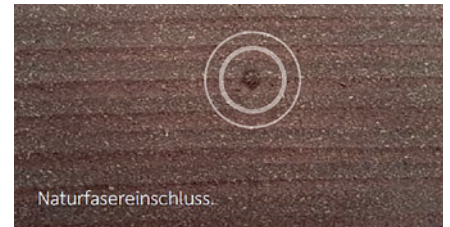

Naturfasereinschluss.

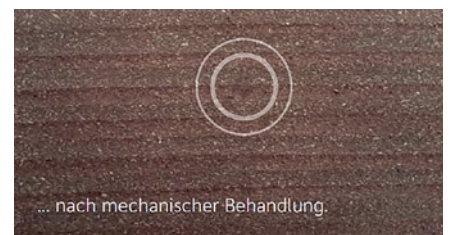

... nach mechanischer Behandlung.

Rohstoffbedingt kann es zu geringen Einschlüssen an Bast- und Naturfasern kommen. Diese können nach Bewitterung durch Wasseraufnahme an der Oberfläche auftreten. Durch Benutzung der Terrasse werden die Partikel im Laufe der Zeit weitgehend verschwinden. Sie können auch mechanisch entfernt werden. Eine Schädigung des Produkts tritt dadurch nicht ein. Weitere Informationen finden Sie auf der megawood®-Webseite unter: www.megawood.com/bast