

SWISSLAMINATE


Dekorativer Schichtstoff

Charakteristik Dekorative Verbundwerkstoffe aus unter hohem Druck verpressten, mit Harz imprägnierten Papieren. Robuste, pflegeleichte Oberfläche zur Verwendung im Feucht- und Trockenbereich im Möbel- und Innenausbau.

Anwendung Oberfläche für Tischplatten, Möbel, Türen, Arbeitsplatten im Verbund mit Holzwerkstoff-Trägern wie **SWISSSPAN**, **SWISSMDF**, **SWISSPFB**, **SWISSCDF**

Technische Klasse Dekorativer Schichtstoff basierend auf melaminharz imprägnierten Papieren nach EN 438-9, Typ BTS.

Produktaufbau

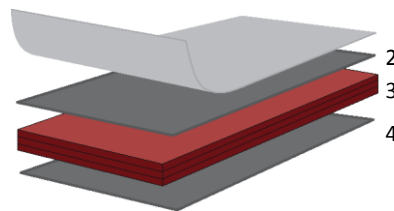

- 1 Overlay (optional)
- 2 Dekor
- 3 Kernlagen
- 4 Gegenzug (optional)

Verarbeitung Bei der Verarbeitung von **SWISSLAMINATE** sind die Empfehlungen von proHPL zu beachten:

- Allgemeine Verarbeitungsempfehlungen für dekorative Schichtstoffe
- Klebung von dekorativem Schichtstoff: www.pro-hpl.org

Reinigung Trockene / leichte Verschmutzung mit nebelfeuchtem Tuch abwischen. Keine scheuernden oder kratzenden Reinigungsmittel, keine starken Säuren verwenden. Feuchtigkeit und Reinigungsmittelrückstände rasch und gründlich entfernen.

Weitere Informationen: www.pro-hpl.org

Technische Daten

Eigenschaft	Wert	Einheit	Norm	
Dicke	0.8 ± 0.15	mm	EN 438-9	
Abriebbeständigkeit	3A	Umdrehungen	EN 438-9	
Kratzfestigkeit („Erichsen“)	3	N	EN 438-9	
Mikrokratzfestigkeit („Martindale“)	MSR-A-2 (>10% bis ≤30%)	Klasse	EN 16094	
Stossfestigkeit	1000	mm	EN 438-2	
	10	N		
Fleckenunempfindlichkeit	Gruppe 1 u. 2	5	Stufe	EN 438-9
	Gruppe 3	4	Stufe	
Beständigkeit gegen trockene Hitze	5	Stufe		
Beständigkeit bei Wasserdampf	5	Stufe		
Lichtechtheit	Wollblauskala 6	-	EN 438-9	

Zertifikate / Labels



Swiss Made
Swiss Quality



Qualitäts- und
Umwelt-
Management-System



CO₂-
reduzierte
Produktion



Schweizer Holz



Nachhaltige Waldbewirtschaftung
(auf Wunsch mit Zertifikat)



Das Zeichen für
verantwortungsvolle
Waldbewirtschaftung
FSC® C014688
Fragen Sie nach FSC®-
zertifizierten Produkten